

# LAMP<sup>®</sup> 結線済コンセント DM-AU型 USBコンセント付き 取扱説明書

このたびは、弊社製品をご採用いただきありがとうございます。取付作業前に本書をよくお読みのうえ、正しく取り付け、接続を行ってください。取付けに不備があると落下、火災、感電の原因となります。取付後は本書をいつでも取り出せるよう保管してください。

## 本製品について

- 家具等の垂直面に取り付けて使用する ACコンセント・USBコンセントです。
- 結線済みのため、電気工事が不要で、コンセントに直接差し込んで使用できます。

## 仕様

本体 ACコンセント：ユリア樹脂(UF)+SPCC+PBT樹脂+POM樹脂  
USBコンセント：PC+銅

電源コード VCTFK 2×2 mm<sup>2</sup>、2000 mm (二重成形差込プラグ付)

定格 入力 AC 100V 50/60Hz  
出力 AC口：AC 125V 15A (1400Wまで)  
USB口：DC 5V 2.4A


出力コネクタ USB口：Type-A

消費電力 USB口：最大 14W、待機時 0.3W 以下

使用温度 +5℃ ~ +35℃

使用湿度 85%以下 (結露のないこと)

付属品 ・ケーブルクリップ：2ヶ  
・十字穴付なべタッピンねじ 4×12：2ヶ (ケーブルクリップ用)

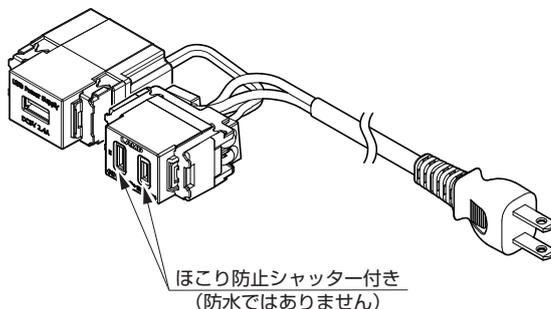

## 取り付けに必要な部品 (別売) の一例

スガツネ工業	コンセントカバー DMC 型など
スガツネ工業	プレート取付枠 DMF-B 型など
Panasonic 製	フルカラーシリーズの取付枠など
神保電器製	NK シリーズの取付枠など


## 安全上の注意

### 図記号の意味



### 取付上の注意

- ⚠ **警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
- ⊘ 本来の使用目的と異なる使用方法や、本書で指定する以外の方法による取付けは行わないでください。
- ❗ 縦並びに取り付けられるUSBコンセントは1ヶのみです。



- ⊘ 本製品を紙や布、または断熱材で覆ったり、燃えやすい物を近付けないでください。故障、火災の原因になります。
- ⊘ 本製品の分解、改造、構成部品の交換はしないでください。感電、火災、短寿命、故障の原因になります。
- ❗ 本製品は家具等の垂直面に取り付けて使用してください。本製品を上向きに取り付けるとほこりや水などがUSB差込口に侵入し、異常発熱や火災の原因になります。

- ⚠ **注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。

- ⊘ 本製品に塗料などを塗らないでください。故障、過熱、破損の原因になります。
- ⊘ コードを無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
- ⊘ コードを機器等に挟み込まないでください。

### 使用上の注意 (使用する方へ必ず伝えてください)

- ⚠ **警告** 死亡または重傷を負うおそれがある内容を示します。
  - ❗ 本製品は、合計15A以下でご使用ください。
  - ⊘ コードを束ねて使用しないでください。
- ⚠ **注意** 軽傷を負うことや、物的損害が発生するおそれがある内容を示します。
  - ⊘ 本製品は家具用に設計されています。屋外や屋内配線には使用しないでください。
  - ⊘ 水のかかる場所、湿度の高い場所、食用油が付着しやすい場所では使用しないでください。
  - ⊘ 直射日光の当たる場所、ほこりや煙の多いところでは使用しないでください。
  - ⊘ 本製品は日本国内用に設計、製造されています。海外では使用しないでください。
  - ⊘ 洗剤や水を使って掃除しないでください。
  - ⊘ ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。変色破損の原因になります。
  - ⊘ 本製品は振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。破損の原因になります。
  - ⚠ 一部のスマートフォンやタブレット等には充電できない場合があります。
  - ⚠ 機器の充電仕様によっては、充電時間が長くなったり、フル充電できない可能性があります。
  - ⚠ 使用中にわずかなうなり音がかたり、製品の表面が暖かくなったりしますが故障ではありません。
  - ⊘ 外郭カバーなどが割れた状態で使用しないでください。
  - ⊘ 本製品に塗料などを塗らないでください。故障、過熱、破損の原因になります。
  - ⊘ タコ足配線はしないでください。
  - ⊘ コードに熱いものを近づけたり、加熱しないでください。
  - ⊘ コードを無理に曲げたり、ねじったりしないでください。
  - ⊘ コードを機器等に挟み込まないでください。
  - ⊘ 刃の曲がったプラグを使用しないでください。
  - ⊘ 中途半端な差込状態で使用しないでください。
  - ⊘ プラグの抜き差しが極端に弱い状態で使用しないでください。
  - ⊘ プラグを長期間差しっぱなしにしないでください。ときどき、表面や刃と刃の間を掃除してほこりをとってください。

本製品に関するご質問・ご相談は、  
ご購入先の販売店 へのお問い合わせを推奨しております。

※弊社は代理店販売をメインとしておりますので、販売代理店へ先ずお問い合わせいただく事が、スムーズな対応にもなります。

**SUGATSUNE** スガツネ工業  
LAMP 印の機能&デザイン金物メーカー

TEL: 03-3864-1122(代) 平日9:00~17:30  
E-mail: support@sugatsune.co.jp