



LH-761 / LH-763 / LH-765 施工要領図

本製品は、左右兼用です。
※エッジ等その他の取り付け方向にご注意ください。




上部ヒンジの取り付け位置





- 常開 90° 開放設定: 上側マーク
- 常開 45° 開放設定: 上下マークの中間
- 常閉設定: 下側マーク (図は常閉時)

下部ヒンジの取り付け位置
(LH-761、LH-763のみ)

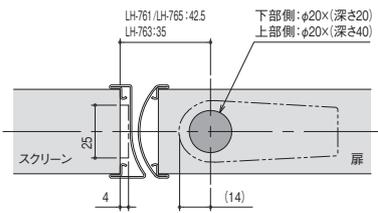

パネル上下面の孔加工

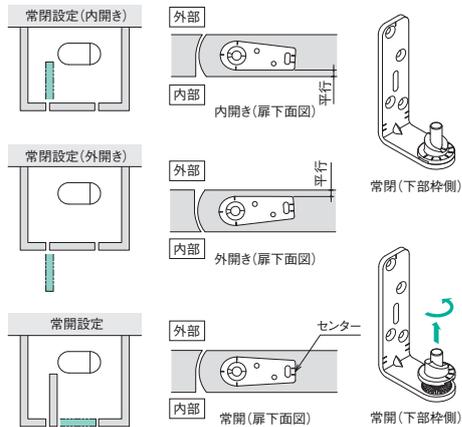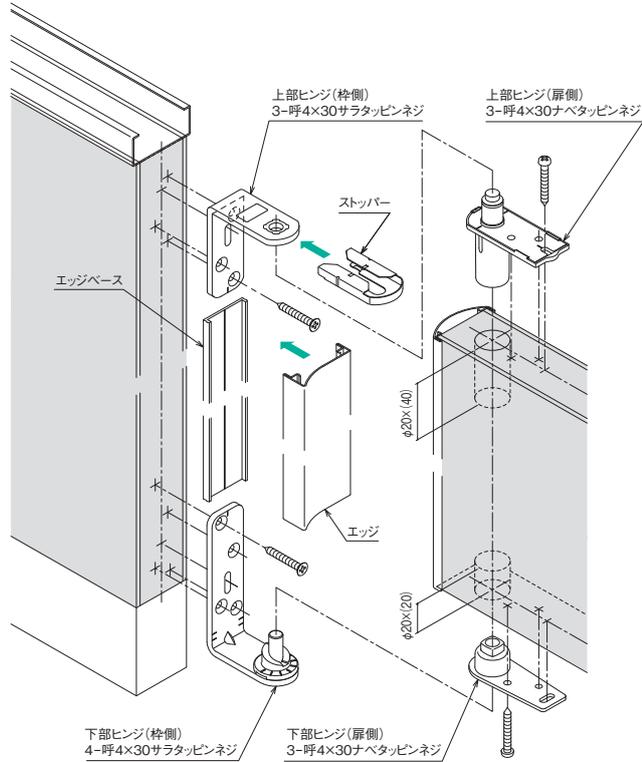


ドア納まりと下部ヒンジの取り付け位置関係

製品特徴

容易な施工を実現

【枠付タイプ上部】
吊り込み方式をスプリング式にすることにより、容易で確実な施工を実現しました。まず、扉を下部ヒンジから吊り込み、上部ヒンジは軸を扉内に押し込みながら枠側ブラケットに取り付けます。後は、ストッパーでしっかりと固定するだけです。
注) ストッパーが軸溝に嵌合していることを確認してください。取り付け不十分の場合、扉が外れる恐れがあります。



【上部ヒンジの取り外し】
マイナスドライバー等をストッパーのスリット穴に押し込み、スライドさせた後、軸溝にマイナスドライバー等を押し込み、軸を下げ、枠側ブラケットから外します。
注) 軸の取り外しは、必ずパネルを支えながら行ってください。

